

Bedienungsanleitung



Haben Sie schon ein  TM ?

Inhalt

Willkommen	4
Einführung zu bluenio	5
Vor der Inbetriebnahme	5
Aufladen Ihres bluenio Anhängers	5
bluenio kennenlernen	6
bluenio Software auf dem Handy installieren	7
bluenio einrichten	13
Software starten	13
Einrichten eines neuen bluenio Anhängers	13
Alarmeinstellungen verändern	16
Was sind Sicherheitszonen?	18
Ihre Sicherheitszonen einstellen	19
Bewegungsmelder benutzen	19

bluenio benutzen	21
Verbindung mit Ihrem nio Anhänger herstellen	21
Ladezustand der Batterie überprüfen	22
Auf Alarm reagieren	23
Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger trennen	24
Ihren bluenio Anhänger lokalisieren	25
Mit Zeitplänen arbeiten	26
Was ist ein Zeitplan?	26
Zeitplan erstellen	27
Zeitplan löschen	28
Häufig gestellte Fragen	29

Willkommen

Willkommen zu dem bluenio Handy-Sicherheitssystem. Mit bluenio können Sie mit Hilfe Ihres Handys oder PDAs die Übersicht über Ihre Wertsachen behalten. Sie können sogar Ihr Handy oder PDA selbst mit bluenio schützen!

Das Beste ist, dass es so einfach ist! Installieren Sie die Software auf Ihrem Handy, erstellen Sie eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger und schon sind Sie fertig!

Mit bluenio können Sie sich endlich entspannen, da sie nun die Gewissheit haben, dass Ihre Wertsachen geschützt sind - egal, wo Sie sich befinden.

Vielen Dank, dass Sie sich für bluenio entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen bluenio Anhänger. Falls Sie Fragen oder Kommentare haben melden Sie sich auf unserer Internetseite an und hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!


Einführung zu bluenio

Vor der Inbetriebnahme

Bevor Sie bluenio benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bluetooth Verbindung an Ihrem Handy installiert und eingeschaltet ist. Für mehr Informationen zu Bluetooth sehen Sie bitte in dem Handbuch Ihres Handys nach.


Aufladen Ihres bluenio Anhängers

Bevor Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem bluenio Anhänger herstellen, muss der bluenio Anhänger aufgeladen werden. Verbinden Sie den bluenio Anhänger per Mini-USB Kabel (wird mitgeliefert) mit Ihrem Computer oder Handy Ladegerät, um ihn aufzuladen. Während dem Ladevorgang leuchtet die blaue Kontroll-LED. Sobald der bluenio Anhänger vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontroll-LED.

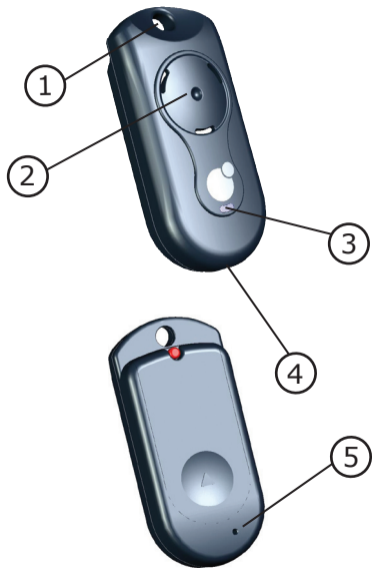

bluenio kennenlernen

1. **Befestigungspunkt**
Befestigen Sie Ihren bluenio Anhänger an Ihren Wertsachen.
2. **Alarm**
Alarm Lautsprecher
3. **LED Licht**
Kontroll-LED
4. **Mini USB Anschluss**
Laden Sie Ihren bluenio Anhänger.
5. **Reset Knopf**
Benutzen Sie eine Büroklammer oder das beigelegte Werkzeug, um Ihren bluenio Anhänger zurückzusetzen.

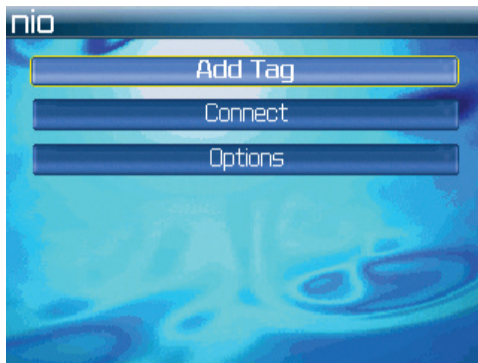

bluenio Software auf dem Handy installieren

1. **bluenio Anhänger hinzufügen**
Einen neuen bluenio Anhänger mit Ihrem Handy verbinden
2. **Verbinden**
Startet und beendet alle Verbindungen zu Ihren bluenio Anhängern.
3. **Einstellungen**
Werkzeugeinstellungen wiederherstellen, Farbschema ändern oder bluenio Software beenden.

Abbildung 3 (Startseite)



9. **Zurück**
Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.

1. **Name Ihres bluenio Anhängers**
Zeigt den bluenio Anhänger an, der aktuell bearbeitet wird.
2. **Ladezustand der Batterie**
Zeigt die verbleibende Batterielaufzeit Ihres bluenio Anhängers an.
3. **Symbol**
Zeigt das Symbol an, das Sie für Ihren bluenio Anhänger gewählt haben. Hier können Sie auch ein anderes Symbol wählen.
4. **Status Ihres bluenio Anhängers**
Zeigt an, ob Sie verbunden sind und wenn Einstellungen geändert werden.
5. **Verbinden**
Startet und beendet die Verbindung zu Ihrem gewählten bluenio Anhänger.
6. **Anzeigen der Zone**
Zeigt den aktuellen Status an.
7. **Lokalisieren**
Lokalisieren Sie Ihren bluenio Anhänger.
8. **Erweiterte Einstellungen**
Hier können Sie den Alarm ändern, den Bewegungsmelder aktivieren, Zeitpläne einstellen und bluenio Anhänger löschen.

Abbildung 4 (Steuerung)




8. Zurück

Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.

Abbildung 5 (Erweiterte Einstellungen)

1. **Name Ihres bluenio Anhängers**
Zeigt den bluenio Anhänger an, der aktuell bearbeitet wird.
2. **Ladezustand der Batterie**
Zeigt die verbleibende Batterielaufzeit Ihres bluenio Anhängers an.
3. **Zeitplan**
Hier können Sie Ihre Zeitpläne für verschiedene Situationen ansehen, aktivieren, löschen und verändern.
4. **Alarm**
Hier können Sie Ihre Alarmeinstellungen wählen.
5. **Bewegungsmelder**
Hier können Sie den Bewegungsmelder ein- oder ausschalten.
6. **Verzögerung**
Hier können Sie die Verzögerung des Alarms einstellen.
7. **bluenio Anhänger löschen**
Hier können Sie den gewählten bluenio Anhänger löschen.

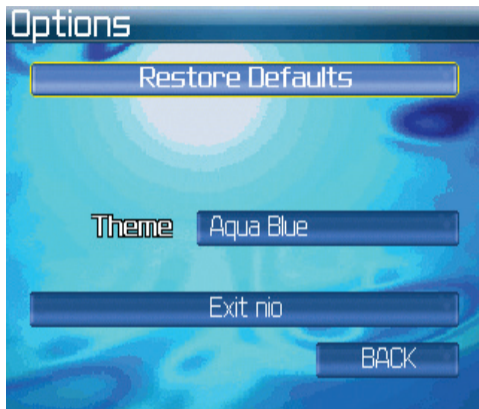

1. **Wiederherstellen**
Standardeinstellungen wiederherstellen
2. **Farbschema**
Wählen Sie, wie die bluenio Software auf Ihrem Handy aussehen soll.
3. **bluenio Software beenden**
Beenden Sie hier das Programm.
4. **Zurück**
Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.

Abbildung 6 (Einstellungen)



1. **Name Ihres bluenio Anhängers**
Zeigt den bluenio Anhänger an, der aktuell bearbeitet wird.
2. **Ladezustand der Batterie**
Zeigt die verbleibende Batterielaufzeit Ihres bluenio Anhängers an.
3. **Zeitplan**
Hier können Sie Ihre Zeitpläne für verschiedene Situationen ansehen, aktivieren, löschen und verändern.
4. **Vorhandene Zeitpläne**
Hier können Sie alle Zeitpläne, die Sie bereits erstellt haben, ansehen und bearbeiten.
5. **Zurück**
Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.

Abbildung 10 (Zeitpläne verwalten)



Abbildung 11 (Zeitplan erstellen)

1. **Löschen**
Hier können Sie Ihren bluenio Anhänger aus Ihrem Zeitplan löschen.
2. **Name**
Geben Sie hier Ihrem Zeitplan einen Namen.
3. **Wochentage**
Wählen Sie, an welchen Tagen der Zeitplan aktiviert werden soll.
4. **Zeiteinstellungen**
Stellen Sie ein, zu welchen Zeiten der Zeitplan aktiviert werden soll.
5. **Zoneneinstellungen**
Stellen Sie die Zone von Sicher bis Hohes Risiko für Ihren Zeitplan ein.
6. **Aktivieren**
Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihren Zeitplan.
7. **Speichern**
Speichern Sie Ihre Veränderungen.
8. **Zurück**
Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.

bluenio Anhänger konfigurieren

Software starten

Klicken Sie auf das Symbol.

Einen neuen bluenio Anhänger einrichten.

Wenn Sie eine Verbindung mit einem Bluetoothgerät erstellen, werden beide Bluetooth Geräte miteinander verbunden. Solange beide Geräte in Reichweite sind, kann eine Verbindung erstellt werden. Bevor Sie Ihr Handy mit Ihrem bluenio Anhänger verbinden können, müssen Sie Ihren bluenio Anhänger erst sichtbar machen, indem Sie den Reset Knopf drücken. Er ist nur 40 Sekunden lang sichtbar für Bluetoothgeräte. Um den bluenio Anhänger erneut sichtbar zu machen, müssen Sie diesen Prozess nochmals durchführen.

Ihren bluenio Anhänger verbinden:

1. Machen Sie Ihren bluenio Anhänger sichtbar, indem Sie mit einer Büroklammer den Reset Knopf drücken. Ihr bluenio Anhänger wird piepsen und zweimal aufleuchten, um zu bestätigen, dass er nun aktiviert ist.
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf "bluenio Anhänger hinzufügen". Dies ruft das passende Funktionsfenster auf.
3. Klicken Sie auf „Suchen“, damit Ihr Handy nach dem bluenio Anhänger sucht. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr bluenio Anhänger sich in der Nähe Ihres Handys befindet.
4. Wählen Sie den bluenio Anhänger mit dem Namen "bluenio-XXXXX" (anstatt XXXXX wird die einmalige Seriennummer Ihres bluenio Anhängers angezeigt).
5. Falls es das erste Mal ist, dass Sie eine Verbindung zu einem bluenio Anhänger herstellen, benötigen Sie eventuell einen Pin-Code. Falls Ihr Handy Sie dazu auffordert, geben Sie

0000 ein.

6. Sie werden zurück zu der Seite gebracht, wo Sie Ihren bluenio Anhänger einrichten können.
7. Klicken Sie auf das Symbol des bluenio Anhängers. Hier können Sie in der Sammlung ein neues Symbol wählen, das Ihren bluenio Anhänger repräsentieren soll.
8. Klicken Sie auf das Namensfeld und geben Sie einen Namen für Ihren bluenio Anhänger ein.
9. Klicken Sie auf „Speichern“, um zurück zum Hauptmenü zu gelangen. Der neue bluenio Anhänger wird nun im Hauptmenü unter seinem neuen Namen angezeigt.
10. Klicken Sie auf „Zurück“, um ohne Ihre Einstellungen zu speichern zum „bluenio Anhänger hinzufügen“ Fenster zurückzukehren.

Alarmeinstellungen verändern

Sie können individuell einstellen, wie Ihr Handy Sie benachrichtigt, wenn der Alarm ausgelöst wird. Diese Einstellung beeinflusst nicht, wie der Alarm des bluenio Anhängers ausgelöst wird. Alle diese Einstellungen können im Menü unter erweiterte Einstellungen bearbeitet werden. Klicken Sie auf einen bluenio Anhänger im Startfenster, um zu den erweiterten Einstellungen zu gelangen.

So aktivieren Sie den hörbaren Alarm und wählen einen Alarmton:

1. Klicken Sie auf „Alarm“ und gehen Sie zu den Alarmeinstellungen.
2. Klicken Sie auf „Alarmton“.
3. Wählen Sie „Lautlos“ oder andere Alarmoptionen.

Passen Sie die Lautstärke des hörbaren Alarms an:

1. Benutzen den Rollbalken im Menü für Alarmeinstellungen, um die Lautstärke des Alarms anzupassen.

So stellen Sie den Vibrationsalarm für Warnungen oder Alarm ein:

Diese Einstellung warnt Sie, dass der Alarm Ihres bluenio Anhänger kurz davor ist, ausgelöst zu werden. Er dient als Erinnerung daran, dass Sie dabei sind, Ihre gewählte Sicherheitszone zu verlassen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, wenn Sie sich in einer ruhigen Umgebung befinden, wo Sie nicht möchten, dass der Alarm unnötigerweise ausgelöst wird. Sie können auch mit Vibrationsalarm und normalen Alarm benachrichtigt werden, wenn der Alarm ausgelöst wird. Falls Sie sich in einer lauten Umgebung befinden, können Sie Ihr Handy eventuell nicht hören, wenn der Alarm ausgelöst wird.

1. Klicken Sie auf „Alarm“ und gehen Sie zu den Alarameinstellungen.
2. Klicken Sie auf „Vibration“, um zu den Einstellungen für Vibrationsalarm zu gelangen.
3. Wählen Sie „Nie“, „Warnung“, „Alarm“ oder „Warnung & Alarm“.



Sicherheitszonen

Was sind Sicherheitszonen?

Die Sicherheitszonen stehen im Mittelpunkt von bluenio. Mit den Sicherheitszonen können Sie Umkreise um Ihr Handy bestimmen, in denen Ihr bluenio Anhänger (und wenn gewünscht, Ihr Handy) Alarm schlägt, wenn der mit dem bluenio Anhänger geschützte Gegenstand den Umkreis verlässt.

Sie sollten Ihre Sicherheitszonen Ihrer Umgebung anpassen. Wenn Sie sich in einer Umgebung mit hohem Risiko befinden (öffentliche Verkehrsmittel, Taxi oder Restaurant), sollten Sie die Sicherheitszone mit hohem Risiko wählen. Dies wird den Sicherheitsumkreis deutlich verkleinern und Sie benachrichtigen, bevor der Gegenstand sich zu weit von Ihnen entfernt. Wenn Sie sich in einer Umgebung mit niedrigem Risiko befinden (zu Hause, Büro oder Hotel), sollten Sie die Sicherheitszone mit niedrigem Risiko wählen. Dies gibt Ihnen mehr Freiheit und Sie können sich weiter von dem geschützten Gegenstand entfernen.

Ihre Sicherheitszonen einstellen:

So wählen Sie Ihre gewünschte Sicherheitszone:

1. Klicken Sie auf der Hauptseite auf den gewünschten bluenio Anhänger.
2. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellt ist.
3. Klicken Sie auf „Zone“.
4. Wählen Sie Ihre gewünschte Sicherheitszone. Ihr bluenio Anhänger wird piepsen und einmal aufleuchten, um die neu gewählten Einstellungen zu bestätigen.
5. Wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellen, wird dieser die neuen Einstellungen verwenden.

Bewegungsmelder benutzen:

Falls Sie sich in einer Umgebung mit extrem hohem Risiko befinden, können Sie den Bewegungsmelder einschalten, um sofort alarmiert zu werden, wenn jemand Ihren geschützten Gegenstand bewegt.

Bewegungsmelder einschalten:

1. Klicken Sie auf „Erweitert“.
2. Klicken Sie auf „Bewegung“ und wählen Sie „An“. Nun wird der Alarm ausgelöst, sobald der bluenio Anhänger eine Bewegung meldet. Eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger muss hergestellt sein, damit der Bewegungsmelder funktionieren kann.

Falls der Bewegungsmelder eingeschaltet ist und der Alarm ausgelöst wurde, können Sie den Alarm ausstellen, indem Sie diese Schritte wiederholen und „Aus“ wählen. Sie können auch den Alarm ausstellen, indem Sie in der Steuerung „Alarm stoppen“ wählen.

Mehr Informationen zu dem Thema, wie Sie auf den Alarm reagieren können, stehen im nächsten Kapitel.

bluenio benutzen

Verbindung mit Ihrem bluenio Anhänger herstellen:

Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und Ihrem bluenio Anhänger erfolgreich erstellt wurde. Wenn die Verbindung erfolgreich erstellt wurde, erscheint der Name Ihres bluenio Anhängers auf der Startseite. Klicken Sie auf „Verbinden“, um zum Menü „Verbindungen verwalten“ zu gelangen. Klicken Sie auf „Alle an“. bluenio wird versuchen, eine Verbindung zu allen Ihren bluenio Anhängern zu erstellen.

Alternativ können Sie einzelne bluenio Anhänger von der Startseite wählen. Klicken Sie auf „Verbinden“, um den einzelnen bluenio Anhänger zu verbinden.

Wenn Sie mit dem bluenio Anhänger verbunden sind, können Sie einige Einstellungen verändern:



1. **Sicherheitszonen** - Sie können die Sicherheitszone verändern, wenn Sie mit Ihrem bluenio Anhänger verbunden sind (siehe Abschnitt 3 - Einstellungen für Sicherheitszonen ändern). Wenn Sie die Sicherheitszone ändern, wird Ihr bluenio Anhänger piepsen und einmal aufleuchten, um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

2. **Bewegungsmelder** - Sie können den Bewegungsmelder aktivieren, wenn eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellt wurde (siehe Abschnitt 3 - Bewegungsmelder nutzen).

3. **bluenio Anhänger lokalisieren** - Sie können die Funktion „Lokalisieren“ verwenden, um alle verbundenen bluenio Anhänger zu lokalisieren.

Bitte kontrollieren Sie den Ladezustand der Batterie.

Wenn das System verbunden ist, können Sie den Ladestand der Batterie des bluenio Anhängers in der Steuerung überprüfen.

Auf Alarm reagieren

Wenn das System verbunden ist und Sie die eingestellte Sicherheitszone verlassen, wird Ihr bluenio Anhänger ununterbrochen piepsen und aufleuchten

Sie können den Alarm auf zwei verschiedenen Wegen ausschalten:

1. Klicken Sie auf „Stopp“, um die Steuerung aufzurufen. Dies wird den Alarm für 20 Sekunden ausschalten, damit Sie in die Sicherheitszone zurückkehren können.
2. Kehren Sie in die Sicherheitszone zurück. Sobald Sie sich wieder in der Sicherheitszone befinden, wird der Alarm ausgeschaltet.

* Anmerkung: Falls Sie den Bewegungsmelder benutzen, müssen Sie sicherstellen, dass der bluenio Anhänger nicht bewegt wird, wenn Sie den Alarm ausschalten. Durch eine Bewegung wird sonst sofort erneut der Alarm ausgelöst.

Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger trennen

So trennen Sie die Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf „Verbinden“.
2. Wählen Sie „Alle aus“, um die Verbindung zu allen bluenio Anhängern zu trennen.
3. Alternativ können Sie auf der Startseite einen einzelnen bluenio Anhänger auswählen. Sie werden zur Steuerung weitergeleitet, wo Sie auf „Verbinden“ klicken. Anschließend wählen sie „Aus“, um die Verbindung zum ausgewählten bluenio Anhänger zu trennen.
4. Ihr bluenio Anhänger wird zweimal piepsen, um zu bestätigen, dass die Verbindung zu ihm getrennt wurde.
5. Wenn Sie während ausgelöstem Alarm die Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger trennen, bleibt der ausgelöste Alarm an bis Sie wieder eine Verbindung erstellen oder Ihren bluenio Anhänger wiederherstellen (Anleitung unter “Einrichten eines neuen bluenio Anhängers”).

Ihren bluenio Anhänger lokalisieren

Wenn Sie den bluenio Anhänger für verschiedene Gegenstände (z. B. Autoschlüssel, Laptoptasche oder Aktentasche) verwenden, ist die Lokalisieren-Funktion von Vorteil. Sie können verbundene bluenio Anhänger lokalisieren, indem Sie die Lokalisieren-Funktion in der Steuerung verwenden. Wenn das Kontrollkästchen markiert ist, gibt Ihr bluenio Anhänger solange ein SOS Signal ab, bis Sie das Häkchen im Kontrollkästchen wieder entfernen.

So lokalisieren Sie Ihren bluenio Anhänger:

1. Klicken Sie auf „Lokalisieren“.
2. Klicken Sie auf „An“. Ihr bluenio Anhänger wird ein hörbares SOS Signal abgeben, damit Sie seine Lage ausfindig machen können.

So beenden Sie die Lokalisieren-Funktion:

1. Klicken Sie auf „Lokalisieren“.
2. Klicken Sie auf „Aus“. Ihr bluenio Anhänger wird dann aufhören, ein SOS Signal abzugeben.

Mit Zeitplänen arbeiten

Was ist ein Zeitplan?

Mit einem Zeitplan können Sie schnell und effizient mit Ihrem bluenio Anhänger umgehen. Dadurch dass Sie verschiedene Zeitpläne für häufige Situationen (z. B. Pendelzeiten, Arbeitszeiten, Zuhause) erstellen, können Sie schnell und ganz automatisch Ihre Einstellungen der Umgebung in der Sie sich befinden, anpassen. Hierfür müssen Sie nicht manuell eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellen oder trennen.

Wenn Sie sich zum Beispiel jeden Tag von 07.00-7.50 im Zug auf dem Weg zur Arbeit befinden, können Sie Ihren Zeitplan so einstellen, dass von 07.00-7.50 eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellt und die Einstellung Hohes Risiko verwendet wird.



8. Wählen Sie die Sicherheitszone für den Zeitplan von Sicher bis Hohes Risiko.
9. Klicken Sie auf „Aktiv“, um den Zeitplan zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Einen Zeitplan erstellen

1. Wählen Sie einen bluenio Anhänger und klicken Sie auf „Erweitert“.
2. Klicken Sie im Menü für erweiterte Einstellungen auf „Zeitplan“.
3. Wählen Sie „Neuer Zeitplan“.
4. Sie werden auf die Seite für Profilerstellung weitergeleitet.
5. Geben Sie Ihrem Zeitplan einen Namen, z. B. „Pendelzeit-morgens“.
6. Klicken Sie auf die Tage, an welchen der Zeitplan aktiv sein soll. Es werden automatisch alle Tage ausgewählt. Um den Zeitplan an einem Tag zu deaktivieren, klicken Sie auf den gewählten Tag, welcher anschließend in grau angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf den gewählten Tag, um den Zeitplan zu aktivieren. Der Tag wird nun in weiß angezeigt.
7. Stellen Sie ein zu welcher Uhrzeit der Zeitplan aktiv sein soll, z. B. 09.00-10.00.

10. Klicken Sie auf „Speichern“.
11. Wenn Sie zur Seite „Zeitpläne verwalten“ zurückkehren, wird neben Ihrem neuen Zeitplan ein Häkchen angezeigt um anzuzeigen, dass dieser Zeitplan aktiviert ist. Durch Aufrufen des Zeitplans können Sie die Details einsehen. Wenn Sie auf den Zeitplan klicken, können Sie ihn aktivieren/deaktivieren oder Zeiten und Sicherheitszonen verändern.

Zeitplan löschen

Wenn Sie einen Zeitplan löschen möchten, wählen Sie unter „Zeitpläne verwalten“ den gewünschten Zeitplan und klicken Sie „Löschen“. Sie werden daraufhin aufgefordert, Ihre Veränderungen zu bestätigen. Klicken Sie auf „Ja“, um Ihre Veränderungen zu bestätigen, oder auf „Nein“, um den Zeitplan beizubehalten.

Häufig gestellte Fragen

Ich habe meinen Zeitplan geändert, aber mein bluenio Anhänger hat noch nicht gepiepst, um die Veränderungen zu bestätigen.

Falls die Sicherheitszone in Ihrem Profil der Sicherheitszone entspricht, in der Sie sich momentan befinden, wird keine Veränderung gemacht.

Mein bluenio Anhänger hört nicht auf zu piepsen. Was kann ich tun?

Benutzen Sie eine Büroklammer, um Ihren bluenio Anhänger zurückzusetzen. Falls die bluenio Software auf Ihrem Handy schon nach dem bluenio Anhänger sucht, wird sie automatisch eine Verbindung zu Ihrem bluenio Anhänger erstellen.

Ich habe eine Frage zu bluenio, wo bekomme ich Hilfe?

Melden Sie sich auf unserer Internetseite an und schicken Sie uns eine Nachricht. Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!

Wenn der Alarm meines bluenio Anhängers ausgelöst wird, geht der Alarm nicht mehr aus, obwohl ich in die Sicherheitszone zurückkehre.

In extremen Fällen kann es bis zu 40 Sekunden dauern bis wieder erkannt wird, dass der bluenio Anhänger sich in der Sicherheitszone befindet. Dies passiert vorallem, wenn sich der bluenio Anhänger längere Zeit außerhalb der Sicherheitszone befand.

Ich kann keine Verbindung zu meinem bluenio Anhänger herstellen.

Um Ihren bluenio Anhänger wiederherzustellen, klicken Sie auf „Wiederherstellen“. Falls der bluenio Anhänger nicht zweimal piepst, ist Ihre Batterie wahrscheinlich leer. Bitte laden Sie Ihren bluenio Anhänger auf und versuchen Sie es anschließend erneut.

Ich kann keine Verbindung zu meinem bluenio Anhänger herstellen, obwohl er aufgeladen ist.

Falls Sie Ihren bluenio Anhänger wiederhergestellt haben und immer noch keine Verbindung herstellen können, beenden Sie die bluenio Software auf Ihrem Handy und starten Sie diese neu. Falls dies nicht funktioniert, starten Sie Ihr Handy neu.

Stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth eingeschaltet haben und sehen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach!

Für weitere häufig gestellten Fragen besuchen Sie bitte unsere Internetseite www.bluenio.de/faq

Das Wort nio™ stammt von den nio™ Beschützern, welche die Eingänge heiliger Tempel in Japan beschützten.



TENBU TECHNOLOGIES

121 Giles Street Edinburgh EH6 6BZ United Kingdom T: +44(0)845 017 9041 F: +44(0)845 017 9042 E: enquiries@tenbu.co.uk
www.tenbu.co.uk